

NET' TRAITE

Entretien Xavier Depeupière

06 07 51 08 22

Xavier.depeupiere@ain.chambagri.fr



LE CONTRÔLE DU NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE TRAITE

84 % DES INSTALLATIONS DE TRAITE (NET'TRAITE 2017) ONT AU MINIMUM UN PARAMÈTRE DU LAVAGE QUI N'EST PAS SATISFAISANT.

Xavier Depeupière, «Conseiller traite», nous en dit plus.

Quel est ton métier ?

XD : Je suis conseiller traite depuis 2002 à la Chambre d'Agriculture de l'Ain et depuis 2012 j'interviens également en Isère. J'anime le réseau d'opérateurs agréés : formation annuelle, contrôle des appareils annuel (contrôle des appareils de contrôle!), veille technique avec l'Institut de l'Élevage. Je suis également formateur à Poisy auprès des concessionnaires : Optitrait, Dépos'Traite et Net'Traite.

Je travaille à la demande pour Vercors Lait et les Coopératives en Comté. Cette expérience en lait cru est utile lors de mes interventions chez producteurs fermiers car je garde en tête l'importance de la flore naturelle pour la transformation.

Quel est l'importance du nettoyage de l'installation de traite ?

XD : Le nettoyage optimal de l'installation est fondamental en production fermière pour limiter la prolifération de microflore indésirable pathogène ou pas et éviter des résidus de produit de lavage, responsables de défauts de fabrication.

a ainsi un bilan complet de l'installation, avec un conseil neutre et indépendant. En cas de défaut rencontrés, les réglages ou modifications de l'installation se font dans la foulée. C'est un double intérêt pour le producteur qui a tout le monde sous la main le même jour.

Pour quels résultats ?

XD : Les 3 défauts majeurs que l'on constate le plus régulièrement sont :

- **L'examen visuel (46% des installations) :** Il peut s'agir d'un encrassement du système de lait, d'une caoutchouterie en mauvais état ou d'un problème de conception au niveau du montage.

- **La concentration du produit (37% des installations) :** Ce paramètre est facilement modifiable par l'augmentation ou la diminution de la quantité de lessive (fonction de la concentration du produit et du volume de la solution de lavage) utilisée par l'éleveur ou un réglage de la pompe doseuse automatique.

- **La température en fin de lavage (36% des installations) :** Le risque majeur est que les matières organiques se redéposent en fin de cycle. Ce paramètre est souvent plus complexe à modifier car il ne dépend pas seulement de la machine à traire mais de la gestion de l'eau chaude. Ce paramètre est encore plus problématique en hiver. Aussi, l'entartrage rapide des chauffe-eau reste problématique sur certaines zones.

Dans la majorité des cas, **on constate une amélioration** suite au passage de l'agent agréé. Il est fréquent de modifier plusieurs paramètres sur une même installation pour améliorer une situation non satisfaisante avant intervention.

**EN 2017
222
CONTRÔLES
NET'TRAITE®
RÉALISÉS EN
RHÔNE-ALPES**

* Une partie avec une aide financière de la Région via le CROF bovin lait.


LES CONTRÔLES POSSIBLES SUR LA MACHINES À TRAIRE

- **Certi'Traite :** le contrôle de conformités des installations neuves, rénovées ou d'occasion.
- **Opti'Traite :** le contrôle annuel du matériel de traite.
- **Dépos'Traite :** le contrôle des déposes automatiques.
- **Net'Traite :** le contrôle du nettoyage des installations de traite.

Bon à savoir : Lavage et influence sur la dépose :

La qualité du lavage est importante pour le fonctionnement des déposes automatiques. Selon son mode de fonctionnement (cas des systèmes avec mesure de conductivité), un léger encrassement peut suffire à modifier la sensibilité de la dépose et donc par conséquent son seuil de décrochage.

LES PARAMÈTRES DU NETTOYAGE (CERCLE DE SINNERR)

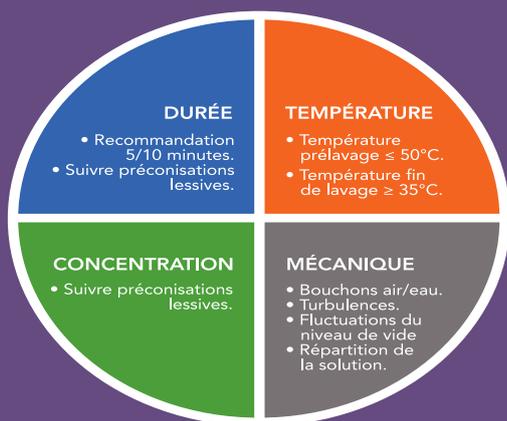

Net'Traite, c'est quoi ?

XD : C'est un contrôle du nettoyage de l'installation de traite, applicable sur toutes les installations de traite bovines, caprines et ovines. Il s'effectue lors d'un nettoyage normal de l'installation. Des observations et des mesures : durée, température, concentration, turbulences,... sont effectuées durant toutes les phases d'un cycle de nettoyage. Tous les points bas doivent être drainés. L'agent réalise aussi un examen visuel pour vérifier les normes de montage ainsi que l'état du système de lait. Net'Traite est en même temps qu'Optitrait. On